


202 WP.SERIES

SUPER MICRO SCREW / SNAP ON LOCK CONNECTOR WP.TYPE



WITCO CONNECTORS

■ 外形寸法 (mm)

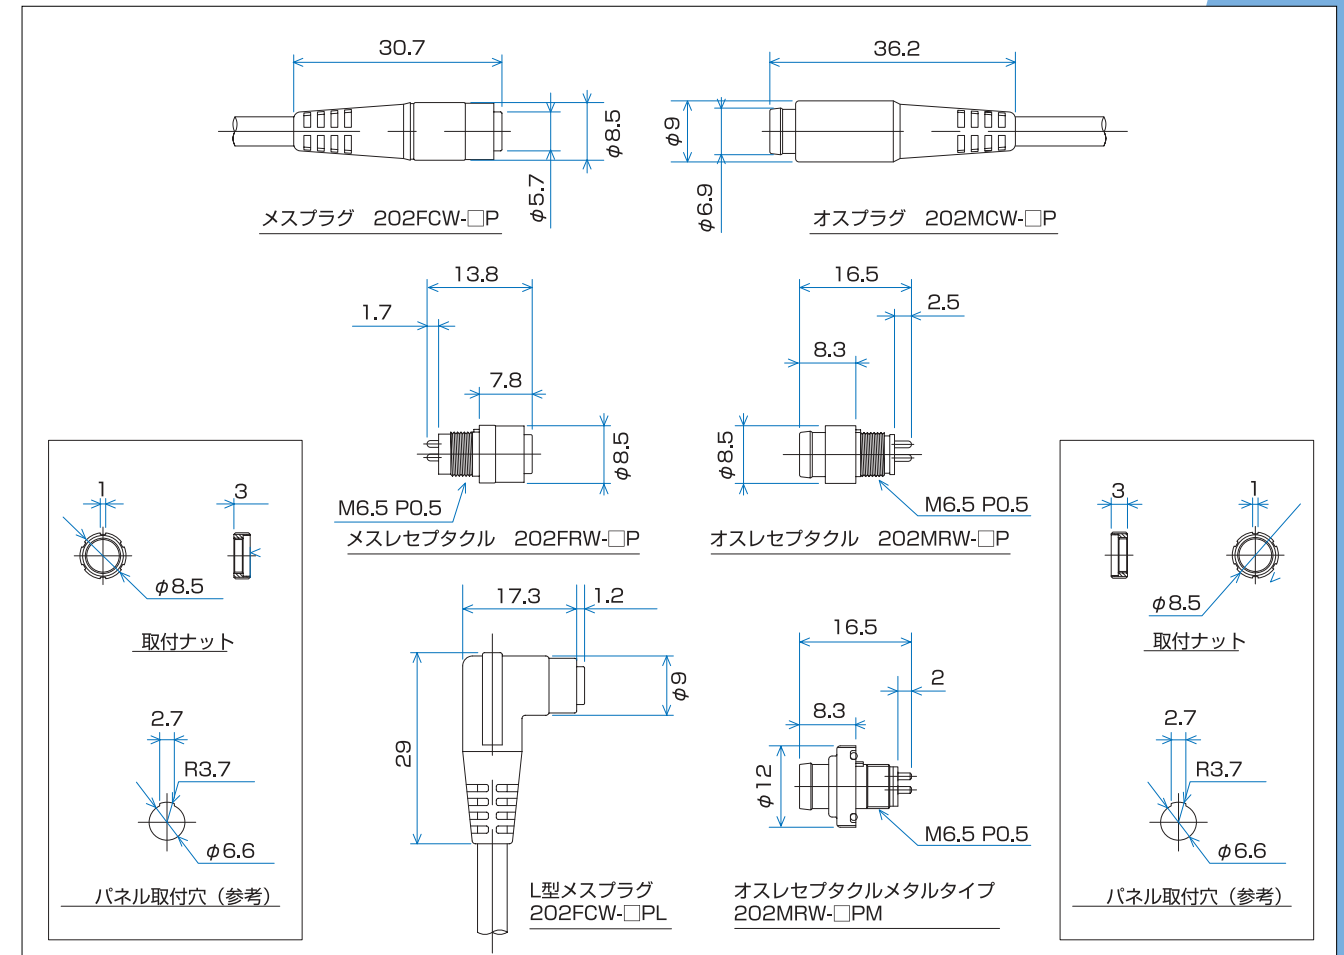


■ 対応ケーブル径 (mm)

φ3.5 φ4.0

※対応ケーブル径により、外形寸法が変わる場合があります。

■ 結合面 (メス)

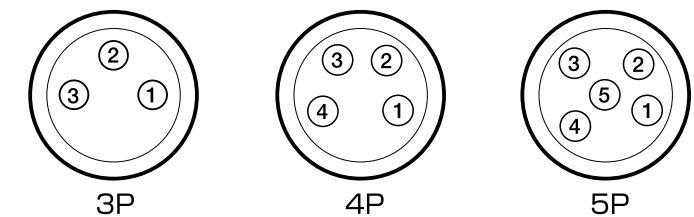

■ ケーブル仕様

3芯ケーブル	
芯線	AWG23
シールド	—
外径 (mm)	φ4.0
耐電圧	AC500V/1分間
絶縁抵抗	5MΩ・km
導体抵抗	75.2Ω/km
UL規格	—
形式	TZ-913
赤/白/黒	

3芯全体シールドケーブル	
芯線	AWG23
シールド	横巻
外径 (mm)	φ4.2
耐電圧	AC500V/1分間
絶縁抵抗	5MΩ・km
導体抵抗	75.2Ω/km
UL規格	—
形式	TZ-914
赤/白/黒	

4芯ケーブル	
芯線	AWG24
シールド	—
外径 (mm)	φ4.0
耐電圧	AC500V/1分間
絶縁抵抗	5MΩ・km
導体抵抗	88Ω/km
UL規格	—
形式	TZ-921
赤/白/黒/黄	

注) 上記以外のケーブル (ご支給または新規製作など) にも対応できます。