


246 WP.SERIES

SUPER MICRO SCREW / SNAP ON LOCK CONNECTOR WP.TYPE



WITCO CONNECTORS

■ 外形寸法 (mm)

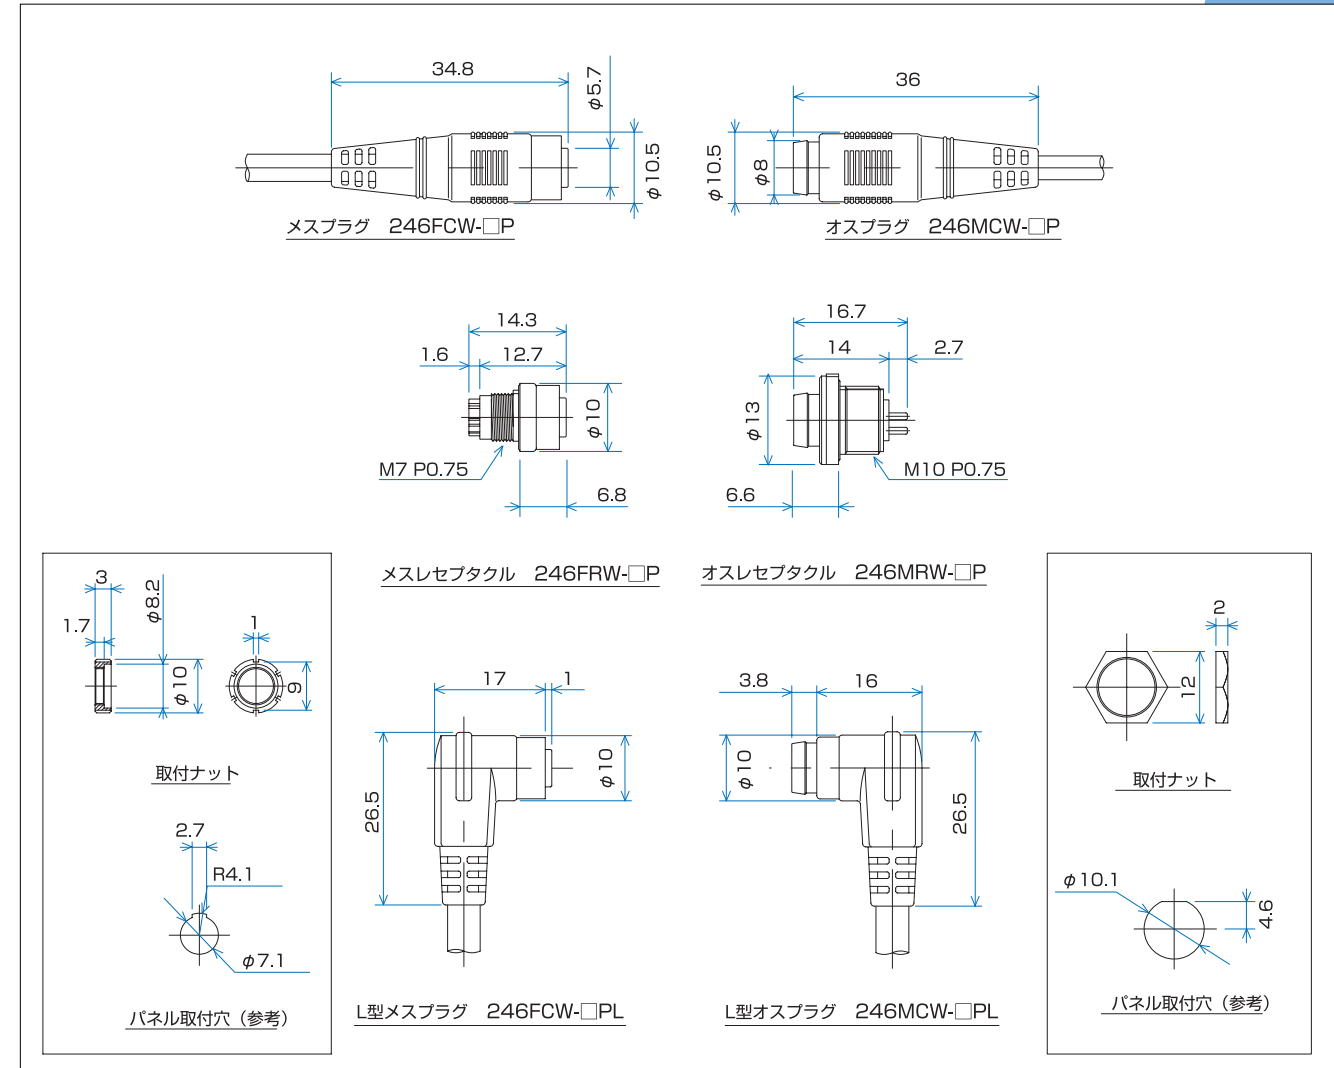


■ 対応ケーブル径 (mm)

φ2.0 φ4.0

※対応ケーブル径により、外形寸法が変わる場合があります。

■ 結合面 (メス)

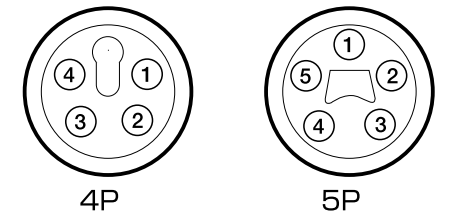

■ ケーブル仕様

3芯ケーブル		3芯全体シールドケーブル		4芯ケーブル		5芯全体シールドケーブル	
芯線	AWG23	芯線	AWG23	芯線	AWG24	芯線	AWG28
シールド	-	シールド	横巻	シールド	-	シールド	横巻
外径 (mm)	φ4.0	外径 (mm)	φ4.2	外径 (mm)	φ4.0	外径 (mm)	φ4.1
耐電圧	AC500V/1分間	耐電圧	AC500V/1分間	耐電圧	AC500V/1分間	耐電圧	AC500V/1分間
絶縁抵抗	5MΩ・km	絶縁抵抗	5MΩ・km	絶縁抵抗	5MΩ・km	絶縁抵抗	5MΩ・km
導体抵抗	75.2Ω/km	導体抵抗	75.2Ω/km	導体抵抗	88Ω/km	導体抵抗	237Ω/km
UL規格	-	UL規格	-	UL規格	-	UL規格	-
形式	TZ-913	形式	TZ-914	形式	TZ-921	形式	TZ-833D
赤/白/黒		赤/白/黒		赤/白/黒/黄		赤/白/青/黒/緑	

注) 上記以外のケーブル (ご支給または新規製作など) にも対応できます。